

FT-SFP+-CWDM-LTE-11.1-1XX-40-D

ОПТИЧЕСКИЙ ТРАНСИВЕР SFP+ LTE CWDM 11.1  
Гбит/с 40 км



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддержка скорости передачи данных от 8.5 до 11.1 Гбит/с
- CWDM DFB-лазер и PIN-приемник
- Максимальная дальность связи до 40 км по SMF (одномодовому волокну G.652)
- Оптический бюджет 14 дБ
- Поддержка функции "горячей" замены
- LC/UPC интерфейс для двунаправленной передачи данных по двум оптическим волокнам
- Поддержка DDM (Digital Diagnostic Monitoring - функция цифрового контроля параметров производительности трансивера)
- Соответствие RoHS
- Рассеиваемая мощность <1.2Вт  
Соответствие SFF-8472, SFF-8431
- Диапазон рабочих температур:
  1. Стандартный: -5°C ~ +70°C
  2. Расширенный (E): -10°C ~ +80°C
  3. Индустриальный (I): -40°C ~ +85°C

## 1. Поддерживаемые длины волн CWDM-диапазона

Группа	Обозначение	Длины волн (нм)		
		Мин.	Тип.	Макс.
O-band Основной диапазон	A	1264	1270	1277.5
	B	1284	1290	1297.5
	C	1304	1310	1317.5
	D	1324	1330	1337.5
	E	1344	1350	1357.5
E-band Расширенный диапазон	F	1364	1370	1377.5
	G	1384	1390	1397.5
	H	1404	1410	1417.5
	I	1424	1430	1437.5
	J	1444	1450	1457.5
S-band Коротковолновый диапазон	K	1464	1470	1477.5
	L	1484	1490	1497.5
	M	1504	1510	1517.5
	N	1524	1530	1537.5
C-band Стандартный	O	1544	1550	1557.5
L-band Длинноволновый диапазон	P	1564	1570	1577.5
	Q	1584	1590	1597.5
	R	1604	1610	1617.5

## 2. Абсолютные значения

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Примечание
Температура хранения	T <sub>s</sub>	-40		85	°C	
Относительная влажность	R <sub>н</sub>	5		95	%	
Напряжение питания	V <sub>cc</sub>	-0.5		3.6	В	

## 3. Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Диапазон рабочих температур	T <sub>case</sub>	0		70	°C	Стандартный
		-10		80		Расширенный
		-40		85		Индустриальный
Напряжение питания	V <sub>cc</sub>	3.13	3.3	3.45	В	
Потребляемый ток	I <sub>cc</sub>			350	мА	
Скорость передачи данных	BR	8.5		11.1	Гбит/с	
Дальность передачи	TD			40	км	
Оптическое волокно	одномодовое					9/125мкм SMF

#### 4. Электрические характеристики

Параметр	Обозн.	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Прим.
Передатчик						
Дифференциальное входное	$Z_{in}$	85	100	115	Ом	
Макс. выходное напряжение передатчика	$V_{FaultH}$	2		$V_{cc}+0.3$	В	
Мин. выходное напряжение передатчика	$V_{FaultL}$	0		0.8	В	
Напряжение отключения	$V_{DisH}$	2		$V_{cc}+0.3$	В	
Напряжение включения передатчика	$V_{DisL}$	0		0.5	В	
Приемник						
Дифференциальное выходное	$Z_{out}$	85	100	115	Ом	
Выходное напряжение потери сигнала (макс.)	$V_{losH}$	2.0		$V_{cc}+0.3$	В	
Выходное напряжение потери	$V_{losL}$	0		0.8	В	

#### 5. Оптические характеристики

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Примечание
Передатчик						
Оптическая мощность*	$P_{out}$	-2		3	дБм	1., 4.
Оптическая мощность (лазер выкл.)	$P_{OUT-OFF}$			-30	дБм	
Центральная длина волны	$\lambda_c$	$\lambda_c-6$	$\lambda_c$	$\lambda_c+6.5$	нм	2.
Ширина спектральной линии	$\sigma$			1	нм	
Коэффициент гашения импульса	ER	3.5			дБ	
Приемник						
Диапазон принимаемых длин волн	$\lambda_{in}$	1260		1460	нм	
Чувствительность фотоприемника*	$P_{sen}$			-16	дБм	3., 4.
Вход. мощн. насыщения (Перегрузка)	$P_{SAT}$	0.5			дБм	
Потеря сигнала (подтв.мощн.)	$P_A$	-25			дБм	
Потеря сигнала (не подтв.мощн)	$P_D$			-18	дБм	
Потеря сигнала (гистерезис)	$P_H$	1			дБ	

### Примечания:

1. Выходная мощность соединена с 9 / 125мкм SMF (одномодовым волокном)
2. Длины волн CWDM с 1270нм по 1470нм с шагом 20нм
3. Средняя принимаемая мощность; BER < 1E-12 и PRBS 2^31-1
4. Реальные характеристики могут незначительно отличаться от указанных


## б. Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера (DDM)

SFP+ трансиверы оснащены функцией цифрового контроля параметров производительности, которая позволяет в режиме реального времени контролировать:

- Температуру корпуса трансивера
- Ток смещения лазера
- Оптическую мощность передаваемого сигнала Tx
- Оптическую мощность принимаемого сигнала Rx
- Напряжение питания трансивера

Данная функция также обеспечивает сложную систему сигнализации и оповещения, которая используется, чтобы предупредить пользователя о нахождении определенных рабочих параметров за пределами заводской настройки и нормального диапазона.

## 7. Габаритные размеры (мм)

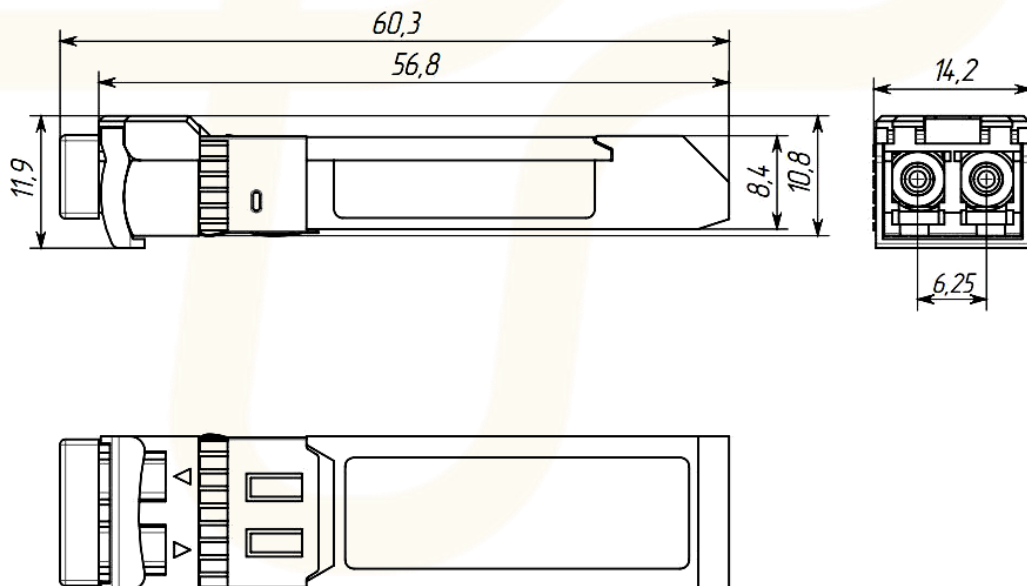

## 8. Назначение выводов

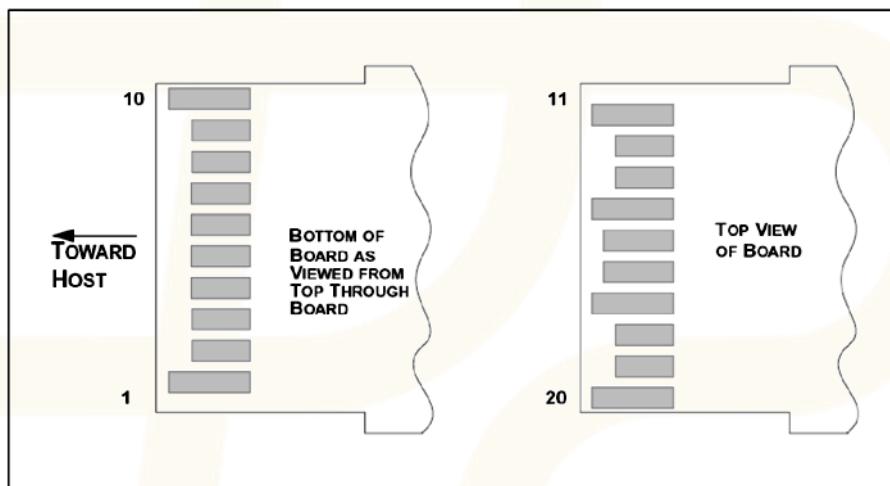
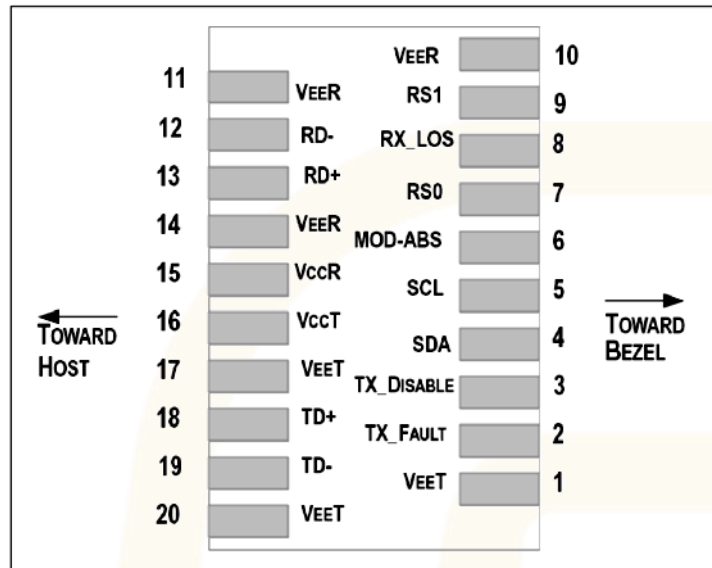


Схема основной платы с выводами

Вывод	Обозначение	Название/Описание	Прим.
1	VeeT	Заземление передатчика	5
2	TX_Fault	Неисправность передатчика.	1
3	TX_Disable	Выключение передатчика..	2
4	SDA	Вывод шины данных (SDA) протокола передачи данных I <sup>2</sup> C	линия передачи данных для серийного ID
5	SCL	Вывод шины тактирования (SCL) протокола передачи данных I <sup>2</sup> C	линия передачи данных для серийного ID
6	MOD_ABS	Пин определения наличия модуля	3
7	RS0	Совместно с выводом 9(RS1) обеспечивают выбор рабочей скорости модуля	Сигнал не влияет на производительность модуля
8	RX_LOS	Потеря индикации сигнала.	4


Вывод	Обозначение	Название/Описание	Прим.
9	RS1	Совместно с выводом 7(RS0) обеспечивают выбор рабочей скорости модуля	Сигнал не влияет на производительность модуля
10	VeeR	Заземление приемника	5
11	VeeR	Заземление приемника	5
12	RD-	Инвертированный выход приемника по переменному току.	6
13	RD+	Неинвертированный выход приемника по переменному току.	7
14	VeeR	Заземление приемника	5
15	VccR	Питание приемника.	7 (3.3Вт ± 5%)
16	VccT	Питание передатчика.	7 (3.3Вт ± 5%)
17	VccT	Заземление передатчика	5
18	TD+	Неинвертированный вход передатчика по переменному току.	8
19	TD-	Инвертированный вход передатчика по переменному току.	8
20	VeeT	Заземление передатчика	5

#### Примечания:

- TX\_Fault - вывод с открытым коллектором/стоком. Должен быть подтянут к питанию на хосте с помощью нагрузочного резистора номиналом 4.7 – 10кОм. Уровень «Лог 1» допускается от 2.0 В до  $V_{CC}/R + 0.3V$  и указывает на неисправность в тракте передачи. Уровень «Лог 0» указывает на нормальную работу тракта передачи и должен быть не более 0.8В.
- TX\_Disable является входом, который используется для отключения оптического тракта передатчика. Подтянут к питанию в модуле 4.7 – 10кОм нагрузочным резистором. Разновидности состояния:
  - «Лог 0» (0 – 0.8В): Передатчик включен
  - (>0.8, < 2.0В): Неопределенный
  - Лог 1 (2.0 – 3.465В): Передатчик выключен
  - Вывод не подключен - Передатчик выключен
- SDA, SCL - выводы двухпроводного интерфейса обмена данными I2C. Состоит из шины данных и тактовой шины соответственно. Должны быть подтянуты к питанию резисторами 4.7 кОм на хосте. соединены внутри модуля.
- RX\_LOS (потеря сигнала) вывод с открытым коллектором/стоком. Должен быть подтянут к питанию на хосте с помощью нагрузочного резистора номиналом 4.7 – 10 кОм. Уровень «Лог 1» допускается от 2.0 В до  $V_{CC}/R + 0.3V$  и указывает на неисправность в тракте приема. Уровень «Лог 0» указывает на нормальную работу тракта приема и должен быть не более 0.8В.
- VeeR и VeeT – шины GND трактов передачи и приема соответственно. Могут быть соединены внутри модуля.
- RD - / + - дифференциальные выходы модуля. Развязка по переменному току реализована внутри модуля и не требуются на хосте.

7. VccR и VccT – шины питания трактов передачи и приема соответственно. Допустимо использование уровней  $3.3V \pm 5\%$  на разъеме SFP+. Максимальный ток питания 500 мА. Необходима фильтрация цепи питания от помех, а также учет возможного броска тока, возникающего в случае «горячей» замены модуля. VccR и VccT могут быть соединены внутри модуля SFP+.
8. TD - / +: дифференциальные входы модуля. Развязка по переменному току реализована внутри модуля и не требуются на хосте.

## 9. Рекомендуемая схемотехника

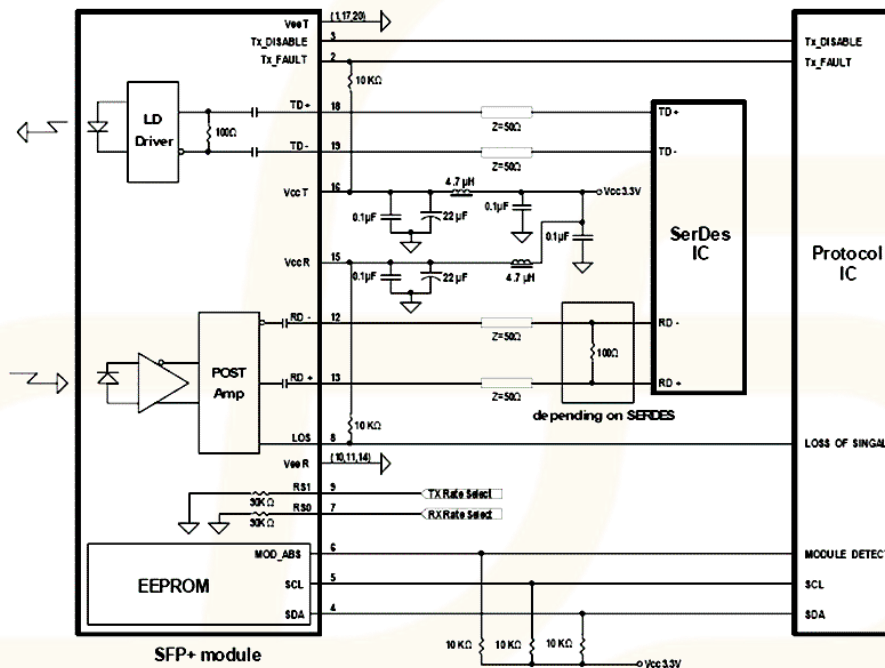

## 10. Соответствие стандартам

Сертификат	Номер сертификата	Применяемый стандарт
TUV	R50135086	EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
		EN 60825-1:2007
		EN 60825-2:2004+A1+A2
UL	E317337	UL 60950-1
		CSA C22.2 No. 60950-1-07
EMC CE	AE 50285865 0001	EN 55022:2010
		EN 55024:2010
CB	JPTUV-049251	IEC 60825-1
		IEC 60950-1
FCC	WTF14F0514437E	47 CFR PART 15 OCT., 2013
FDA	1331340-000	CDRH 1040.10
ROHS	RHS01G006464	2011/65/EU

### КОНТАКТЫ:

Телефон/факс: +7 (383) 308-12-63  
 E-mail: info@future-tech.ru  
 Адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31 к2