

FT-SFP-LX-1,25-13-10-D

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ  
SFP 1,25 Гбит/с 10 км



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддержка скорости передачи данных до 1,25 Гбит/с
- 1310 нм FP-лазер и PIN-приемник
- Гарантируемая дальность передачи до 10 км по SMF (ОВ 9/125 стандарта UTU-T G.652)
- Поддержка функции "горячей" замены
- LC коннектор
- Напряжение питания +3,3 В
- Наличие DDM (Digital Diagnostic Monitoring - функция цифрового контроля параметров модуля)
- Соответствие SFP MSA, SFF-8472
- Диапазон рабочих температур:
  1. Стандартный: 0 °C...+70°C
  2. Расширенный: -10°C...+80°C
  3. Индустриальный: -40°C...+85°C

## 1. Пределные эксплуатационные параметры

Параметр	Обозн.	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Прим.
Температура хранения	$T_s$	-40		85	°C	
Относительная влажность	RH	5		95	%	

## 2. Рабочие параметры модуля

Параметр	Обозн.	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Прим.
Диапазон рабочих температур	$T_{Case}$	0		70	°C	1,4
		-10		80		2
		-40		85		3,4
Диапазон питающих напряжений	$V_{CC}$	3,135		3,465	В	5
Потребляемый ток	$I_{CC}$			300	мА	6
Скорость передачи данных	BR		1,25		Гбит/с	
Дальность передачи	TD		10		км	7

### Примечания:

1. Коммерческий температурный диапазон;
2. Расширенный температурный диапазон;
3. Индустриальный температурный диапазон;
4. Границы коммерческого и индустриального диапазонов для оптических модулей выбраны в соответствии со стандартом IEEE 802.3-2018 Table 115-19;
5. Границы для установки сигнала «Тревога по величине питающего напряжения» выбраны в соответствии с рекомендацией SFF-8431 Rev 4.1 Addendum TABLE 8 SFP+ MODULE POWER SUPPLY REQUIREMENTS: 3,14...3,46 В;
6. Параметры энергопотребления модуля соответствуют I классу согласно SFP+ Power Requirements (SFF-8431);
7. Указанная дальность передачи достижима для передачи по одномодовому ОВ 9/125 стандарта ITU-T G.652.

## 3. Оптические параметры модуля

Параметр	Обозн.	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Прим.
Тракт передачи						
Средняя выходная оптическая мощность	AOP	-8,5		-4,0	дБм	
Центральная длина волны передатчика	$\lambda_c$	1290	1310	1330	нм	
Ширина спектральной линии (-20дБ)	$\sigma$			3,0	нм	
Коэффициент гашения импульса	ER		7,5		дБ	

Параметр	Обозн.	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Прим.
<b>Тракт приема</b>						
Диапазон принимаемых длин волн	$\lambda_{IN}$	1290		1610	нм	
Пороговая чувствительность фотоприемника	$P_{SEN}$			-14,0	дБм	1
Оптическая мощность, ведущая к перегрузке фотоприемника	$P_{SAT}$	-3,0			дБм	
Пороговая входная мощность по установке флага LOS	$P_A$	-24,0			дБм	
Пороговая входная мощность по снятию флага LOS	$P_{DA}$			-20,0	дБм	
Гистерезис установки сигнала LOS	$P_H$		2,0		дБ	

**Примечание:**

- Значение справедливо для следующих условий проведения измерения:
  - Скорость передачи данных 1,25 Гбит/с;
  - Тип последовательности: PRBS  $2^{31}-1$ ;
  - Величина битовых ошибок: BER  $\leq 10^{-12}$ .

#### 4. Электрические параметры модуля

Параметр	Обозн.	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Прим.
<b>Тракт передачи</b>						
Допустимая амплитуда входного ВЧ сигнала	$V_{Tx}$	200		1200	mVp-p	
Дифференциальное входное сопротивление ВЧ линий	$Z_{IN}$	90	100	110	Ом	
Напряжение на выводе «TxFault» в случае ошибки передатчика	$V_{FaultH}$	2,0		$V_{CC}+0,3$	В	1,3
Напряжение на выводе «TxFault» в случае безошибочной работы	$V_{FaultL}$	0,0		0,8	В	1,3
Напряжение на выводе «TxDisable» в случае отключения передатчика	$V_{DisH}$	2,0		$V_{CC}+0,3$	В	2,3
Напряжение на выводе «TxDisable» в случае включенного передатчика	$V_{DisL}$	0,0		0,8	В	2,3
<b>Тракт приема</b>						
Размах выходного ВЧ сигнала	$V_{Rx}$	400		1200	mVp-p	
Дифференциальное выходное сопротивление ВЧ тракта	$Z_{OUT}$	90	100	110	Ом	
Напряжение на выводе «Rx_LOS» в случае ошибки на приеме	$V_{OH}$	2,0		$V_{CC}+0,3$	В	1,3
Напряжение на выводе «Rx_LOS» в случае безошибочной работы	$V_{OL}$	0,0		0,8	В	1,3

**Примечание:**

- Электрические параметры выводов описываются параметрами логики LVTTTL-0;
- Электрические параметры выводов описываются параметрами логики LVTTTL-I;
- Электрические параметры выводов описываются стандартом SFF-8431 таблица 6.

## 5. Назначение выводов

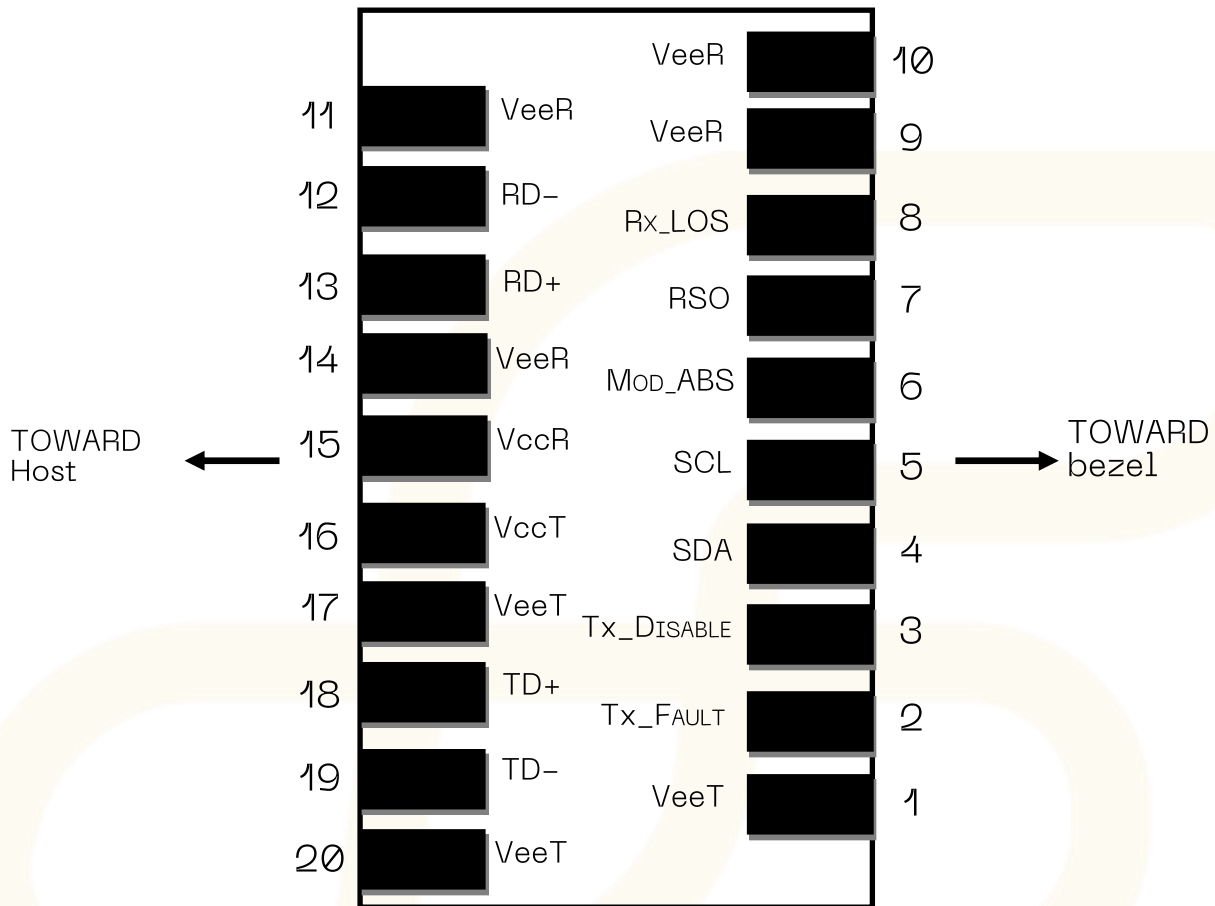


Схема выводных контактов приемопередающего модуля

Вывод	Обозн.	Название/Описание	Прим.
1	VeeT	Выход цепей заземления тракта передачи	1
2	Tx Fault	Сбой/ошибка передатчика	
3	Tx Disable	Выход управления включением/выключением тракта передачи	2
4	SDA	Шина данных протокола обмена данными с коммутатором: SDA I2C	3
5	SCL	Шина тактирования протокола обмена данными с коммутатором: SCL I2C	3
6	MOD_ABS	Выход для индикации наличия модуля	1
7	RS0	Выход управления переключением скорости приема	
8	Rx_LOS	Выход индикации ошибки/ выключение в тракте приема	4
9	RS1	Выход управления переключением скорости передачи	
10	VeeR	Выход цепей заземления тракта приема	1
11	VeeR	Выход цепей заземления тракта приема	1
12	RD-	Инвертированный сигнальный выход модуля	
13	RD+	Неинвертированный сигнальный выход модуля	
14	VeeR	Выход цепей заземления тракта приема	1

Вывод	Обозн.	Название/Описание	Прим.
15	VccR	Питание приемника	
16	VccT	Питание передатчика	
17	VeeT	Вывод цепей заземления тракта передачи	1
18	TD+	Неинвертированный сигнальный вход для модуля	
19	TD-	Инвертированный сигнальный вход для модуля	
20	VeeT	Вывод цепей заземления тракта передачи	1

#### Примечания:


1. Вывод подключен к шине земли внутри приемопередающего модуля.
2. Выключение тракта передачи производится путем установки высокого логического уровня на данном выводе. В модуле подтянут к шине питания резистором 4,7 кОм.
3. Выводы обеспечивают взаимодействие с коммутатором по протоколу I2C.
4. Индикация указывает на отсутствие сигнала (причиной может быть поврежденные или отключенные кабели, а так же неисправный передатчик на дальнем конце).

## б. Функция цифрового контроля параметров текущего состояния приемопередающего модуля (DDM)

SFP модули оснащены функцией цифрового контроля параметров текущего состояния модуля, которая позволяет в режиме реального времени контролировать:

- Температуру корпуса модуля (Temperature);
- Ток смещения на лазере (Tx Bias);
- Оптическую мощность передаваемого сигнала Tx (Tx Power);
- Оптическую мощность принимаемого сигнала Rx (Rx Power);
- Напряжение питания модуля (Vcc).

## 7. Габаритные размеры (мм)

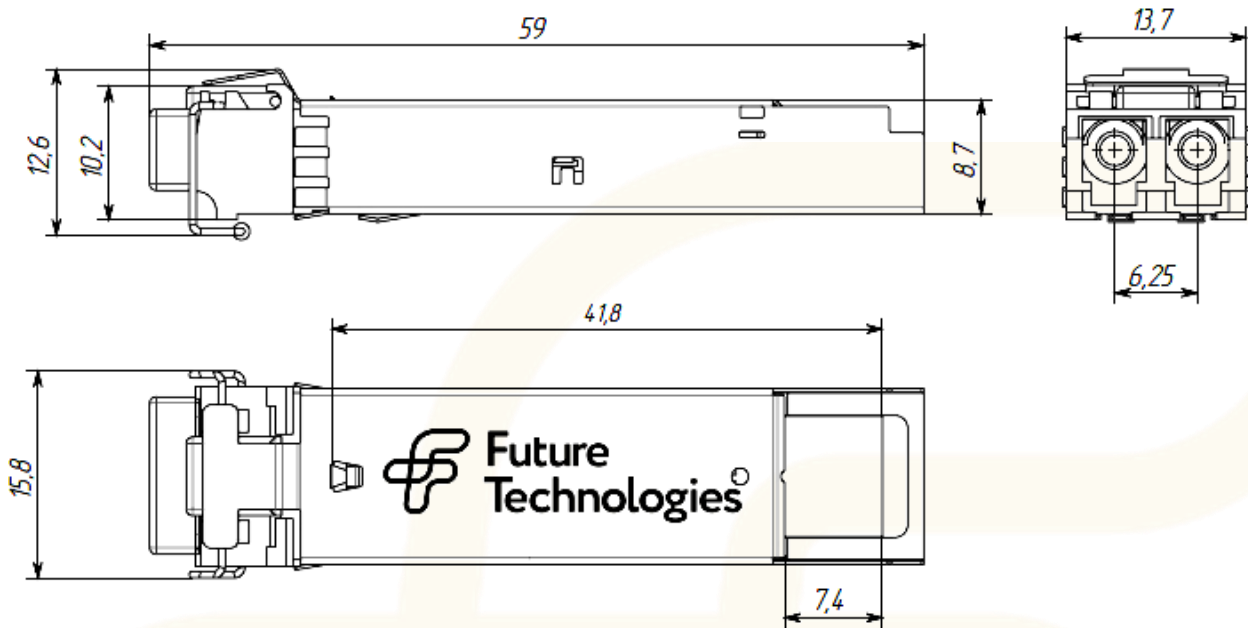

## 8. Информация к заказу

FT-SFP-LX-1,25-13-10-D

FT-SFP-LX-1,25-13-10-D-X

FT	Future Technologies
SFP	Small Form-factor Pluggable
LX	Обозначение модуля с дальностью передачи данных до 20 км
1,25	Скорость передачи данных (Гбит/с)
13	Поддерживаемая длина волны (1310 нм)
10	Дальность передачи ( км)
D	Функция цифрового контроля параметров текущего состояния приемопередающего модуля (DDM)
X	Е—Расширенный температурный диапазон I—Индустриальный температурный диапазон Стандартный температурный диапазон не указывается

